



TAPR.U



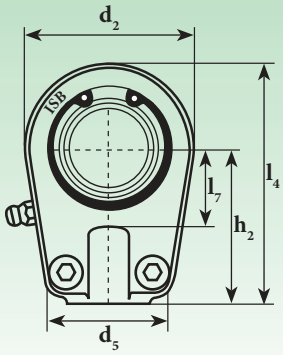

Sigla[1] *Designation[1]*	Dimensioni mm *Dimensions mm*															Gradi *Degrees*	Vite UNI 5931 *Screw UNI 5931*	Carico *Load ratings*		Peso *Weight*
	d	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_K	B	C_1	D	h_2	l_3	l_4	l_7	S_2	≈ α		Dinamico C *Dynamic C* kN	Statico C_0 *Static C_0* kN	≈ Kg
TAPR 520 U	**20**	24,1	56	M 16x1,5	25	46	29	19	16	35	50	17	80	25	17	9	M8x20	30	81	0,45
TAPR 525 U	**25**	29,3	56	M 16x1,5	25	46	35,5	23	20	42	50	17	80	28	21	7	M8x20	48	65	0,49
TAPR 530 U	**30**	34,2	64	M 22x1,5	32	50	40,7	28	22	47	60	23	94	30	26	6	M8x25	62	96	0,76
TAPR 535 U	**35**	39,7	78	M 28x1,5	40	66	47	30	25	55	70	29	112	38	28	6	M10x30	80	140	1,26
TAPR 540 U	**40**	45,0	94	M 35x1,5	49	76	53	35	28	62	85	36	135	45	33	7	M10x35	100	227	2,15
TAPR 550 U	**50**	56,0	116	M 45x1,5	61	90	60	40	35	75	105	46	168	55	37	6	M12x40	156	333	3,8
TAPR 560 U	**60**	66,8	130	M 58x1,5	75	120	66	50	44	90	130	59	200	65	46	6	M16x45	245	326	6,20
TAPR 570 U	**70**	77,8	154	M 65x1,5	86	130	80	55	49	105	150	66	232	75	51	6	M16x50	315	440	9,83
TAPR 580 U	**80**	89,4	176	M 80x2	105	160	92	60	55	120	170	81	265	80	55	6	M20x55	400	550	13,97
TAPR 590 U	**90**	98,1	206	M 100x2	124	180	105	65	60	130	210	101	322	90	60	5	M20x60	490	810	23,50
TAPR 595 U	**100**	109,5	231	M 110x2	138	200	115	70	70	150	235	111	360	105	65	7	M24x65	610	920	32,00
TAPR 596 U	**110**	121,2	266	M 120x3	152	220	130	80	70	160	265	125	407	115	74	6	M24x75	655	1.382	41,00
TAPR 597 U	**120**	135,5	340	M 130x3	172	257	160	90	85	180	310	135	490	140	84	6	M24x85	950	2.373	72,00

Su richiesta, disponibili in acciaio inox
Under request, stainless steel available

Snodo presente GE..ES
Spherical plain radial bearing inside GE..ES

[1] Per filettatura a sinistra aggiungere il suffisso "L" (esempio: TAPRL..N - TAPRL..U)
The shank of ball joint housing may be left-hand thread, for left-hand thread suffix "L" is added (example: TAPRL..N - TAPRL..U)

Accoppiamento di strisciamento: acciaio/acciaio
Sliding coupling: steel/steel