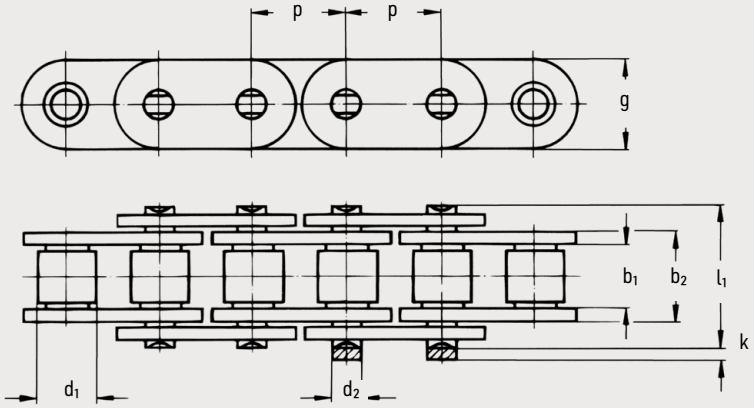

Verschlussseite / Connecting side

WITRA®	ISO	Teilung Pitch p		Innere Breite Inner width b_1 min.	Innen-glied-breite Inner link width b_2 max.	Rollen-Ø Roller-Ø d_1 max.	Bolzen-Ø Pin-Ø d_2 max.	Laschen-höhe Plate height g max.	Über-stand Project. over conn. link k max.	Maß über Bolzen Width over pin l_1 max.	Gelenk-fläche Bea-ring area f	Bruchkraft ISO Breaking load ISO F_B min.	Gewicht Weight q ≈	Verbindungs-glieder Connecting links
No.	No.	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	N	kg/m	Type
WT C 06	C 06 B-1	9,525	3/8	5,72	8,53	6,35	3,28	8,2	3,3	13,5	0,28	8 900	0,41	A, E, L, C
WT C 08	C 08 B-1	12,700	1/2	7,75	11,30	8,51	4,45	11,8	3,9	17,0	0,50	17 800	0,75	A, E, L
WT C 10	C 10 B-1	15,875	5/8	9,65	13,28	10,16	5,08	14,7	4,1	19,6	0,67	22 200	1,03	A, E, L
WT C 12	C 12 B-1	19,050	3/4	11,68	15,62	12,07	5,72	16,1	4,6	22,7	0,89	28 900	1,31	A, E, L
WT C 16	C 16 B-1	25,400	1	17,02	25,45	15,88	8,28	21,0	5,4	36,1	2,10	60 000	2,86	A, E, S, L
WT C 16/24	-	25,400	1	17,02	25,40	15,88	8,28	24,0	5,4	36,1	2,10	60 000	3,25	A, E
WT C 20	C 20 B-1	31,750	1 1/4	19,56	29,00	19,05	10,19	26,4	6,1	43,2	2,96	95 000	4,03	A, E, S, L
WT C 24	C 24 B-1	38,100	1 1/2	25,40	37,90	25,40	14,63	33,4	6,6	53,4	5,54	160 000	7,40	A, S, L
WT C 32	C 32 B-1	50,800	2	30,99	45,57	29,21	17,81	42,3	7,9	67,4	8,10	250 000	10,20	A, S, L

Verbindungsglieder / Connecting links



A

Außenglied (Nietglied)

Pin link



E

Verbindungsglied mit Feder

Spring Connecting link



S

Verbindungsglied mit Splinten

Cotter pin Connecting link



L

Gekröpftes Glied mit Splint

Offset link