


Teste a snodo per idraulica

Rod ends for hydraulic components

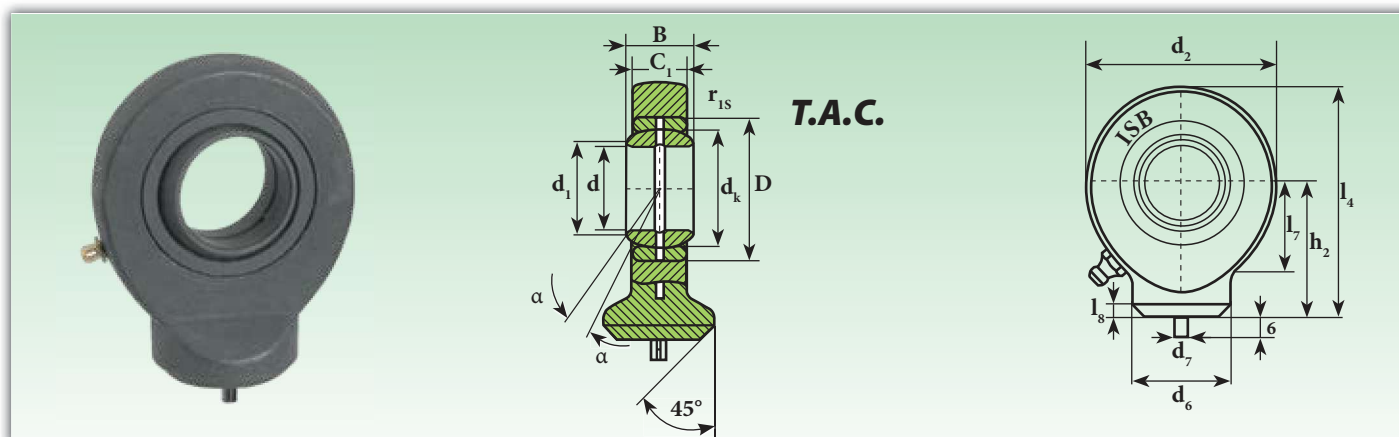

Sigla Designation	Dimensioni mm Dimensions mm														Gradi Degrees	Distanza dagli spigoli (mm.) Distance from edges (mm.)	Coefficienti di Carico Load ratings		Peso Weight
	d	d ₁	d ₂	d ₆	d ₇	d _k	B	C ₁	D	h ₂	l ₄	l ₇	l ₈	≈ α	r _{1smin}		Dinamico C Dynamic C kN	Statico C ₀ Static C ₀ kN	≈ Kg
T.A.C. 210¹⁾	10	13,2	29	15	3	16	9	7	19	24	38,5	15	1,5	12	0,3		8,15	15,6	0,041
T.A.C. 212¹⁾	12	15	34	17,5	3	18	10	8	22	27	44	18	1,5	11	0,3		10,8	21,6	0,066
T.A.C. 215²⁾	15	18,4	40	21	4	22	12	10	26	31	51	20	2	8	0,3		17	32	0,12
TAC 216²⁾	16	20	46	24	4	-	14	11	-	35	58	23	3	9	-		19	36	0,17
T.A.C. 217²⁾	17	20,7	46	24	4	25	14	11	30	35	58	23	2	10	0,3		21,2	40	0,19
T.A.C. 220²⁾	20	24,1	53	27,5	4	29	16	13	35	38	64,5	27,5	2	9	0,6		30	54	0,23
T.A.C. 225	25	29,3	64	33,5	4	35,5	20	17	42	45	77	33	3	7	0,6		48	72	0,43
T.A.C. 230	30	34,2	73	40	4	40,7	22	19	47	51	87,5	37,5	3	6	0,6		62	95	0,64
T.A.C. 235	35	39,7	82	47	4	47	25	21	55	61	102	43	3	6	0,6		80	125	0,96
T.A.C. 240	40	45	92	52	4	53	28	23	62	69	115	48	4	7	0,6		100	156	1,3
T.A.C. 245	45	50,7	102	58	6	60	32	27	68	77	128	52	4	7	0,6		127	208	1,8
T.A.C. 250	50	56	112	62	6	66	35	30	75	88	144	59	4	6	0,6		156	250	2,5
T.A.C. 260	60	66,8	135	70	6	80	44	38	90	100	167,5	72,5	4	6	1		245	390	3,9
T.A.C. 270	70	77,8	160	80	6	92	49	42	105	115	195	86	5	6	1		315	510	6,6
T.A.C. 280	80	89,4	180	95	6	105	55	47	120	141	231	98	5	6	1		400	620	8,7

Su richiesta, disponibili in acciaio inox
Under request, stainless steel available

Snodo presente GE..ES
Spherical plain radial bearing inside GE..ES

¹⁾ Non rilubrificabile
 No relubrication

²⁾ Rilubrificazione tramite un foro di lubrificazione nell'alloggiamento
 Relubrication via lubrication hole in housing

Accoppiamento di strisciamento: acciaio/acciaio Sliding coupling: steel/steel